

WAGNER



SUPERFINISH **Membranpumpen**

BE UNSTOPPABLE!

wagner-group.com/contractor

	SUPERFINISH 23 PLUS HEA	SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LACK AUF WAGEN	SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY AUF WAGEN	SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LACK AUF WAGEN	SUPERFINISH 33 PLUS
Spritzverfahren					
Produktabbildung (kann abweichen)					
Art.-Nr.	2384153	2341492	2341496	2341490	2388259
Kategorie	DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPFSF
Technologie					
Gewicht	29 kg	29 kg	29 kg	29 kg	50 kg
Motorleistung	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	2.2 kW
Antrieb					
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Düsengröße max.	0.023"	0.023"	0.023"	0.023"	0.033"
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Fördermenge max.	2.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min	4.2 l/min
Viskosität max.	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas
Empfohlene max. Schlauchlänge	30 m	30 m	30 m	10 m	60 m
Ansaugsystem	starr	Oberbehälter	Oberbehälter	Oberbehälter	starr
Zwei-Positionen Wagen	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunktionsschalter	✓	✓	✓	✓	✓
Material					
Empfohlene Anwendung					

	SUPERFINISH 33 PRO
Spritzverfahren	
Produktabbildung (kann abweichen)	
Art.-Nr.	2388260
Kategorie	DPFSF
Technologie	
Gewicht	43 kg
Motorleistung	2.2 kW
Antrieb	
Spannung	230 V / 50 Hz
Düsengröße max.	0.033"
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa
Fördermenge max.	4.2 l/min
Viskosität max.	20.000 mPas
Empfohlene max. Schlauchlänge	60 m
Ansaugsystem	flexibel
Zwei-Positionen Wagen	-
Multifunktionsschalter	-
Material	
Empfohlene Anwendung	

Wasser- und lösemittelhaltige Lacke, Lackfarben, Öle, Trennmittel

Bauwerksabdichtungen, Bitumen

XVLP / HVLP

FineSpray

Putzspritzen

Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke

Spritzspachtel

AirCoat

Airless

Grundierung, Füller

Putz

Kolbenpumpe

Membranpumpe

Schneckenpumpe

Brandschutzfarben, Rostschutzfarben

Einfamilienhaus

Doppelmembranpumpe

Turbine

Dispersion, Latexfarben, Klebstoffe, Dichtstoffe

Mehrfamilienhaus

Elektrisch

Pneumatisch

Benzinbetrieben

Fassadenfarbe, Dachbeschichtungen, Bodenbeschichtungen, Silikonharzfarbe

Großobjekt

Ex-geschützt

Temp Spray

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK



Die Kompakte – leicht und trotzdem robust

- **Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie:** bis zu 55% weniger Sprühnebel
- **Kompakt:** Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- **Für mittelgroße Dispersionsprojekte**
- **Robust:** Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz



- **PumpRunner:** Perfekt für den sauberen Transport

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LACK SPRAYPACK



Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- **Einsteiger-Airlessgerät:** für das Lackieren von Objekten
- **Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung:** Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit – Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- **Mehr Leistungsfähigkeit:** Wartungsfreier, bürstenloser Motor



- **FineFinish Lackieren:** mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

Große Materialvielfalt durch QLS-Langhubtechnologie: Die optimierte Hydraulik und besondere Ventiltechnik machen es möglich.

Multifunktionsschalter für mehr Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie Zirkulations- und Sprühmodus. Dadurch wird ein versehentliches An- oder Abschalten unter Druck ausgeschlossen.



Spritzen Sie eine hervorragende Oberflächenqualität: Die Vector Grip Airless Pistole ist leicht im Gewicht und hat eine lange Lebensdauer.

Stufenlose Druckregulierung: von 0 bis 250 bar

Direkte Ansaugung: aus dem Gebinde und ermöglicht störungsfreies Arbeiten. Inklusive PumpRunner für den sauberen Transport.


HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Große Materialvielfalt durch QLS-Langhubtechnologie: Die optimierte Hydraulik und besondere Ventiltechnik machen es möglich.

Spritzen Sie eine hervorragende Oberflächenqualität: Die Vector Grip Airless Pistole ist leicht im Gewicht und hat eine lange Lebensdauer.

Stufenlose Druckregulierung: von 0 bis 250 bar

Multifunktionsschalter für mehr Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie Zirkulations- und Sprühmodus. Dadurch wird ein versehentliches An- oder Abschalten unter Druck ausgeschlossen.

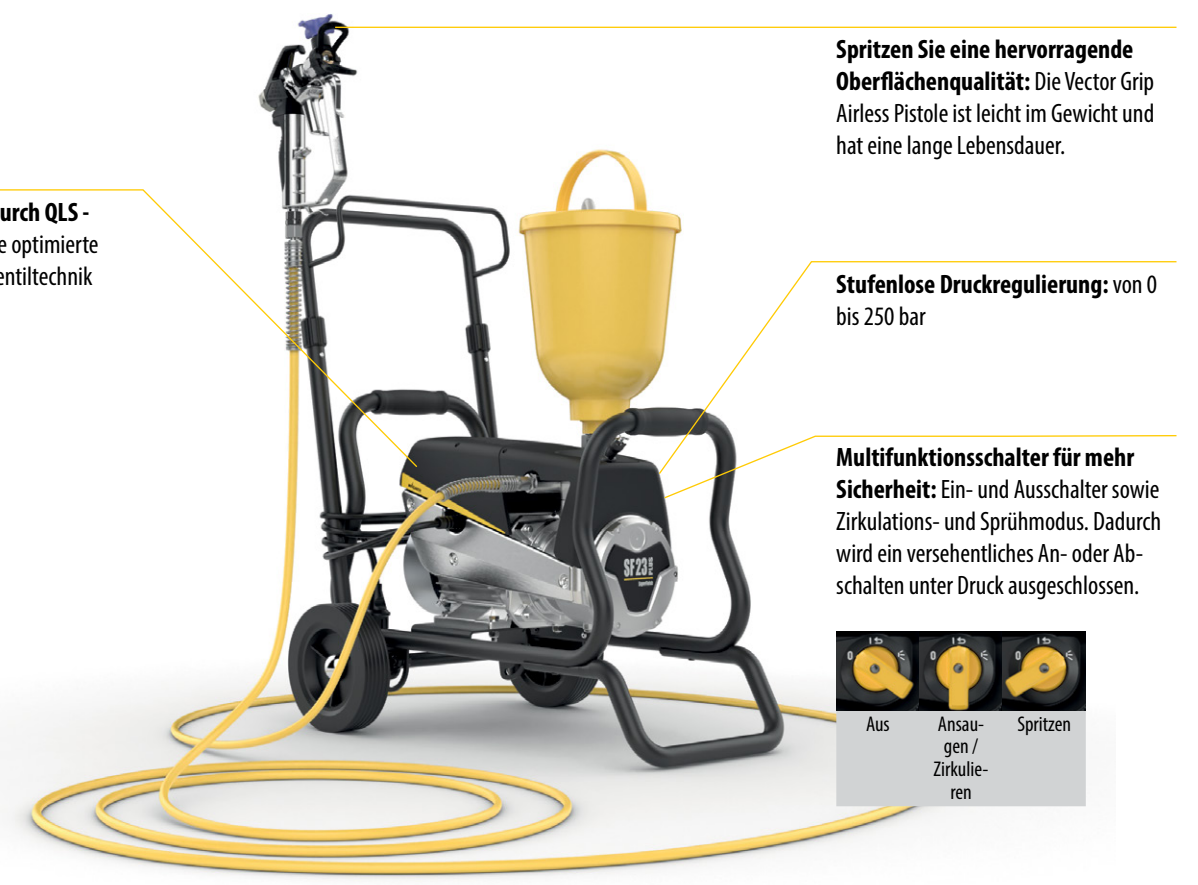

T ≤ 0.023"; **W** 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK - DPFSF 2384153

Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	-
Ansaugsystem, für SF 23 Plus, inkl. PumpRunner	2342879
HD-Schlauch DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Manometerkombination kpl. HEA (MPa)	2383995
Airless Pistole Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2- und 4-Fingerabzug	538043
HEA ProTip 519	554519

ZUBEHÖR

HEA ProTip; versch. Größen (z.B. Düse 211 - Art.Nr. 554211)	554XXX
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde	556075
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde	556077
Hydrauliköl Divinol; 1L	21061
TipClean Düsenreinigungsmittel; 200ml	2400214

T ≤ 0.023"; **W** 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LACK SPRAYPACK - DPFSF 2341492

Grundgerät; SuperFinish 23 Plus auf Wagen	-
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538042
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

ZUBEHÖR

TradeTip3 FineFinish; versch. Größen (z.B. Düse 210 - Art.Nr. 554210)	554XXX
2SpeedTip; versch. Größen	271XXX
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde	556075
Düsenverlängerung 15 cm; G-Gewinde	556074
Hydrauliköl Divinol; 1L	21061
TipClean Düsenreinigungsmittel; 200ml	2400214

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK



Lackspezialist mit Heizschlauch

- **Perfekte Oberflächenergebnisse:** dank Heizschlauch
- **Ideal auch für hochviskose Materialien:** wie z.B. VOC-Lacke
- **Das TempSpray-System:** erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag



Perfektes Oberflächenfinish mit TempSpray: Dank der Erwärmung des Beschichtungsmaterials entsteht ein weicher Spritzstrahl und somit eine perfekte Zerstäubungsqualität. Weitere Vorteile sind weniger Overspray, eine perfekte Viskosität ohne Verdünnen uvm.

Große Materialvielfalt durch QLS-Langhubtechnologie: Die optimierte Hydraulik und besondere Ventiltechnik machen es möglich.

Spritzen Sie eine hervorragende Oberflächenqualität: Die Vector Grip Airless Pistole ist leicht im Gewicht und hat eine lange Lebensdauer.

Stufenlose Druckregulierung: von 0 bis 250 bar

Multifunktionsschalter für mehr Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie Zirkulations- und Sprühmodus. Dadurch wird ein versehentliches An- oder Abschalten unter Druck ausgeschlossen.



T ≤ 0.023"; **W** 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK - DPFSF 2341496	
Grundgerät; SuperFinish 23 Plus auf Wagen	-
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

ZUBEHÖR


TradeTip3 FineFinish; versch. Größen (z.B. Düse 210 - Art.Nr. 554210)	554XXX
2SpeedTip; versch. Größen	271XXX
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde	556075
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde	556077
Hydrauliköl Divinol; 1L	21061
TipClean Düsenreinigungsmittel; 200ml	2400214

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LACK SPRAYPACK



Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- **Mit AirCoat Technologie:** Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- **Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander:** Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- **Besonders einfache Handhabung**

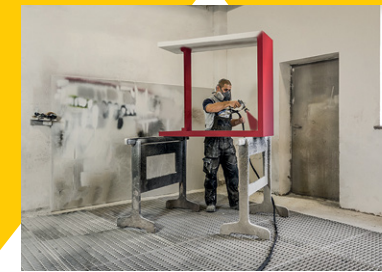

- **Der Industrie-Standard:** in gewohnter WÄGNER Qualität
- **Geeignet für:** nicht explosionsgefährdeter Bereich

Große Materialvielfalt durch QLS-Langhubtechnologie: Die optimierte Hydraulik und besondere Ventiltechnik machen es möglich

Auch mit AirBoost 100 Kompressor erhältlich (Art.Nr. 2353393)



Ergonomische AirCoat Pistole AC 4600: Der niedrige Luftverbrauch und der weiche Spritzstrahl garantieren perfekte Lackierergebnisse

Stufenlose Druckregulierung: von 0 bis 250 bar

Multifunktionsschalter für mehr Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie Zirkulations- und Sprühmodus. Dadurch wird ein versehentliches An- oder Abschalten unter Druck ausgeschlossen



T ≤ 0.023"; **W** 2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LACK SPRAYPACK - DPFSF 2341490	
Grundgerät; SuperFinish 23 Plus auf Wagen	-
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
Düse ACF3000 11/40	379411
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250


ZUBEHÖR

Kompressor AirBoost 100	2347935
AirCoat Düsen ACF 3000; versch. Größen	379XXX
Luftkappe blau, inkl. Überwurfmutter	394911
Luftkappe grün, inkl. Überwurfmutter	394912
Luftkappe rot, inkl. Überwurfmutter	394910
Überwurfmutter komplett	394921
Einsteckfilter, gelb, fein, Set 10 Stück	97023
Einsteckfilter, rot, extra fein, Set 10 Stück	97022

MEMBRANPUMPEN

Effektive Materialaufnahme – breites Materialspektrum

Sie wollen unterschiedliche Materialien, von Vorlacken bis Silikatfarben, mit nur einem Gerät verarbeiten? Dann ist eine WAGNER Membranpumpe die optimale Wahl. Bei dieser kraftvollen, wartungsfreundlichen Technologie wird das Material über die Hubbewegung der Membrane gefördert. Membranpumpen von WAGNER sind robuste, leicht zu handhabende Baustellen- und Werkstattgeräte.

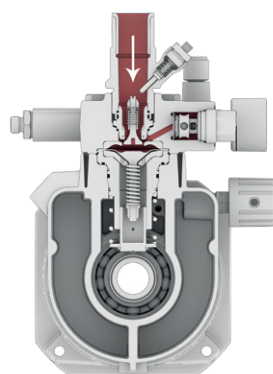

Perfekte Begleiter für Maler, Lackierer und Co.:

Durch die patentierte Quality-Long Stroke-Technologie (QLS) von WAGNER, mit ihrer optimierten Hydraulik und der speziellen Ventiltechnik, wird das Material im Vergleich zu Membranpumpen anderer Hersteller wesentlich effektiver aufgenommen. So kann ein großes Spektrum an unterschiedlichen Materialien, wie Grundierungen und Trennmittel, Vorlacke und Lacke, Dispersions- und Silikatfarben, Gewebekleber, Korrosions- und Flammschutz verarbeitet werden. Im Bereich der besonders gefüllten Materialien, wie Bitumen, Brandschutz und Spachtel, sind Kolben- und Schneckenpumpen die Spezialisten. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl Airless als auch im AirCoat-Verfahren mit zusätzlicher Luftzerstäubung verwendet werden.

1. AUCH FÜR KLEINSTMENGEN GEEIGNET:

Membranpumpen haben bis zu 58 Prozent* weniger Material im System. Durch kleine Querschnitte im Gerät lassen sie sich auch mit kleinsten Mengen an Werkstoff betreiben. Das spart Material während des Materialwechsels und beim Reinigungsprozess.

2. WARTUNGSARM UND LANGLEBIG:

Durch die reduzierte Hubfrequenz der Membran wird die ohnehin geringe Anzahl an Verschleißteilen deutlich weniger beansprucht. So entstehen deutlich niedrigere Wartungskosten*. Sollte doch einmal eine Reparatur erforderlich sein, können die entsprechenden Komponenten leicht und direkt auf der Baustelle ausgetauscht werden, beispielsweise beide Ventile innerhalb von nur ca. fünf Minuten.

Ex-Schutz für Schreiner, Metallbauer und ähnliche Gewerke:

Pneumatische Doppelmembranpumpen sind ideal geeignet für das Holz- und metallverarbeitende Gewerbe. Hier wird das Material über die Hubbewegung von zwei gegenläufigen Membranen gefördert, was einen noch pulsationsärmeren Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten Zwei-Komponenten-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und Druckluft betrieben, können also auch in Werkstätten und Lackierkabinen bedenkenlos eingesetzt werden.

3. FEINES UND GLEICHMÄSSIGES SPRITZBILD:

Die Membrantechnologie verringert die Pulsation des Spritzstrahls, wodurch Ungleichmäßigkeiten im Spritzbild vermieden werden. Es wird sehr fein und gleichmäßig. Außerdem entfällt der Umschaltzeitpunkt des Kolbens bei einer Membranpumpe.

SPRITZSTRAHL BEI NIEDRIGEM DRUCK



Kolbenpumpe: unregelmäßiger Spritzstrahl

Membranpumpe: gleichmäßiger Spritzstrahl

VORTEILE

- Große Materialvielfalt
- Flexible Materialaufnahme (auch Kleinstmengenverarbeitung)
- Stufenlose Druckregulierung von 0–25 MPa
- QLS-Technologie mit längerem Hub
- Sehr feines, gleichmäßiges Spritzbild
- Robust und sehr verschleißarm
- Einfache Wartung
- Geräuscharm

*Gegenüber marktüblichen Kolbenpumpen

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS™

HEA - HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Bis zu 55% weniger Sprühnebel – maximale Kontrolle

Sie schätzen bereits die Vorteile der Airless-Technologie, wie Kontrolle und Komfort? Dann werden Sie von der neuen HEA ProTip Airless-Düse von WAGNER überzeugt sein. Sie erzielt perfekte Oberflächenergebnisse bei deutlich geringerem Spritzdruck. Im Vergleich zur herkömmlichen Airless-Technologie sind die Spritzkanten weicher, das Ergebnis gleichmäßiger und frei von Randstreifen.

Mehr Effizienz für längeres Arbeiten:

Der niedrigere Spritzdruck von bis zu 55 Prozent* verringert beim High Efficiency Airless-Verfahren den Rückstoß der Pistole und macht so das Arbeiten mit einer WAGNER Airless-Pumpe leichter und angenehmer. Der Bediener ermüdet beim Arbeiten weniger schnell. Durch den reduzierten Sprühnebel entsteht zusätzlich deutlich weniger Abklebeaufwand.

1. MAXIMALE KONTROLLE:

Der sanft auslaufende Spritzstrahl sorgt für eine bessere Deckkraft bei Überlappung der Bahnen und vermeidet harte Kanten. Ein Nachrollen der gespritzten Fläche ist nicht nötig. Dies führt zu einer einfachen und leicht erlernbaren Technik – auch für ungeübte Anwender.

2. PERFEKTE OBERFLÄCHENQUALITÄT:

High Efficiency Airless sorgt für einen homogenen und gleichmäßigen Schichtaufbau auf allen Oberflächen und bietet deshalb eine hohe Oberflächenqualität – vor allem gegenüber herkömmlichen Anwendungen mit Pinsel und Rolle.

Robust und langlebig:

Durch das robuste Design aus Hartmetall und den geringeren Spritzdruck wird die Düse weniger schnell verschliffen. Dadurch können HEA Düsen doppelt so lange verwendet werden wie herkömmliche Airless-Düsen.


3. ERHÖHTE GERÄTELEBENSDAUER:

Auch die Lebensdauer des Spritzgeräts selbst wird erhöht: Durch den geringeren Spritzdruck bei High Efficiency Airless wird das System und dessen Komponenten weniger stark beansprucht.




HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS™

100 bar Druck
HEA ProTip 517



Standard Airless Technologie

150 bar Druck Standard
Airlessdüse 517



*gegenüber herkömmlichen Airless-Düsen

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK



Die Membranpumpe mit besonderer Bedienfreundlichkeit für jedes Projekt

- **Vielseitiger Einsatz:** SuperFinish 33 Plus verarbeitet eine große Materialbandbreite und bedient die unterschiedlichsten Branchen und Projektgrößen.
- **Höchste Effizienz und Produktivität:** Mit einer Fördermenge von 4,3 Litern pro Minute ist SuperFinish 33 Plus die leistungsstärkste WAGNER Membranpumpe im Handwerker-Segment.



- **Praktischer Mehrpistolenbetrieb:** Für den parallelen Einsatz ist ein Verteileradapter für den Anschluss von bis zu drei Airless-Pistolen separat als Zubehör erhältlich.
- **Flexibler Einsatz:** Vom Arbeiten mit dem Oberbehälter mit einem Handgriff auf das starre Ansaugrohr mit feinen Filtermaschen umstellen.

Ergonomisches Arbeiten: Mit der hochwertigen Airless Pistole Vector Grip. Sie ist leicht, robust und besonders ergonomisch

Modulare Varianten: Zwei-Positionen Wagen für die Verwendung mit Oberbehälter oder starrem Ansaugsystem



NEU

Baustellentaugliche Reifen: ermöglichen Ihnen einen leichten Transport über schwierigstes Baugelände

Integrierte Werkzeugbox: inkl. praktischem Organizer. Garantiert, dass das passende Werkzeug und Zubehör immer griffbereit ist



Inklusive praktischer 230 V Steckdose: zum Anschluss weiterer Geräte, wie z.B. TempSpray

Für hohe Zuverlässigkeit: sorgt der Einlassventildrucker. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei

Beleuchteter Multifunktionsschalter für mehr Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie Zirkulations- und Sprühmodus. Dadurch wird ein versehentliches An- oder Abschalten unter Druck ausgeschlossen



Direkte Ansaugung: aus dem Gebinde ermöglicht das Spezial-Ansaugsieb mit besonders feinen Filtermaschen störungsfreies Arbeiten

ZUBEHÖR

HEA ProTip; versch. Größen (z.B. Düse 211 - Art.Nr. 554211)	554XXX
TradeTip 3 FineFinish; versch. Größen	554XXX
TradeTip 3; versch. Größen	553XXX
2SpeedTip; versch. Größen	271XXX
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde	556075
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde	556077
Hydrauliköl Divinol; 1L	21061
TipClean Düsenreinigungsmittel; 200ml	2400214

≤ 0,033"; 4.2 l/min

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK - DPFSF 2388259

SuperFinish 33 Plus Grundgerät	-
Ansaugsystem, starr, D38	2370310
HD-Schlauch DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Airless Pistole Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2- und 4-Fingerabzug	0538043
2SpeedTip Düse D20 115/421	0271046

PRAKTISCHES ZUBEHÖR 33 PLUS

AIRLESS PISTOLEN

Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040
Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041
Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043
Vector Infinity; G-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538085
AG 14; G-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A

AIRLESS SCHLÄUCHE

HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m	9984574
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 30 m	9984575
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; 3/8" NPSM; 15 m	2336583

AIRLESS DÜSEN

Düsen 2SpeedTip (versch. Größen)	271XXX
Düsen TradeTip 3 (versch. Größen)	553XXX
Düsen HEA ProTip (versch. Größen)	554XXX

PISTOLENEINSTECKFILTER

Einsteckfilter rot; 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97023
Einsteckfilter gelb; 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97022
Einsteckfilter weiß; 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024

AIRCOAT ZUBEHÖR

AirCoat Pistole AC 4500, inkl. blauer Luftkappe und Halter	2368269
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250
AirCoat Düsen ACF3000	379XXX

SONSTIGES

InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
Verteileradapter für max. 3 Pistolen	2304430
Schlauchverbinder A 1/4" NPSM - A 1/4" NPSM	34038
Übergangsstutzen 1 1/4" NPSM - A 3/8" NPSM	179732
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
PumpRunner	2306987
Düsenverlängerung; 15cm; G-Gewinde	556074
Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	2392523

EMPFOHLENE ANWENDUNG

MATERIALIEN:

Wasser- und lösemittelhaltige Lacke, Lackfarben, Öle, Trennmittel	Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke
Grundierung, Füller	Brandschutzfarben, Rostschutzfarben
Dispersion, Latexfarben, Klebstoffe, Dichtstoffe	Fassadenfarbe, Dachbeschichtungen, Bodenbeschichtungen, Silikonharzfarbe

OBJEKTGRÖSSE:



Für verschiedene Projektgrößen einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	2,2 kW
Spannung	230 V / 50 Hz
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa
Fördermenge max.	4,3 l/min
Fördermenge bei 12 MPa Spritzdruck	3,8 l/min
Max. Düsengröße	0,033"
Gewicht	50 kg



ANSCHLUSS VON BIS ZU DREI PISTOLEN
So arbeiten Sie gleich 3mal so schnell! Das Zubehör ist separat erhältlich (Komplett-Set Art.Nr. 2413598).

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK



Die Membranpumpe für jedes Projekt – herausragende Leistungsstärke für den Innen- und Außenbereich

- **Vielseitige Einsatz:** SuperFinish 33 Pro verarbeitet eine große Materialbandbreite und bedient die unterschiedlichsten Branchen und Projektgrößen.
- **Höchste Effizienz und Produktivität:** Mit einer Fördermenge von 4,3 Litern pro Minute ist SuperFinish 33 Pro die leistungsstärkste WAGNER Membranpumpe im Handwerker-Segment.



- **Quality LongStroke Technologie (QLS):** Für eine lange Lebensdauer, einfaches Instandhalten und geringen Verschleiß.
- **Praktischer Mehrpistolenbetrieb:** Für den parallelen Einsatz ist ein Verteileradapter für den Anschluss von bis zu drei Airless-Pistolen separat als Zubehör erhältlich.

Ergonomisches Arbeiten: Mit der Airless Pistole Vector Pro. Sie ist leicht und robust

Einfacher Transport: Robuster Wagen mit höhenverstellbarem Griff

Für hohe Zuverlässigkeit: sorgt der Einlassventildrücker. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei

Große Materialvielfalt durch QLS - Langhubtechnologie: Die optimierte Hydraulik und besondere Ventiltechnik machen es möglich



NEU

Baustellentaugliche Reifen: ermöglichen Ihnen einen leichten Transport über schwierigstes Baugelände.

≤ 0.033"; 4.2 l/min

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK - DPFSF 2388 260

SuperFinish 33 Pro Grundgerät	-
Ansaugsystem, flexibel	34630
HD-Schlauch DN6, PN270, NPSM 1/4", 15m	9984574
Airless Pistole Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 4-Fingerabzug	0538040
TradeTip3 Düse 523 inkl. weißer Filter	553523

ZUBEHÖR

HEA ProTip; versch. Größen (z.B. Düse 211 - Art.Nr. 554211)	554XXX
TradeTip 3 FineFinish; versch. Größen	554XXX
TradeTip 3; versch. Größen	553XXX
2SpeedTip; versch. Größen	271XXX
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde	556075
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde	556077
Hydrauliköl Divinol; 1L	21061
TipClean Düsenreinigungsmittel; 200ml	2400214

GARANTIE & FARB-TESTBERICHTE



Zu den SprayGuides:
sprayguide.wagner-group.com

GERÄT & MATERIAL PERFECT KOMBINIERT

Der umfangreiche WAGNER SprayGuide bietet Ihnen Testberichte namhafter Materialhersteller mit WAGNER Spritzgeräten.

Auf sprayguide.wagner-group.com finden Sie Antworten darauf, wie Sie Ihre Geräte passend zum Material einstellen und welche Farben und Lacke sich am besten mit der Technologie von WAGNER verarbeiten lassen.

- ➔ Suche über Materialklassen
- ➔ Suche über Materialhersteller
- ➔ Suche über WAGNER Geräte und Anlagen

INNOVATION SEIT 1947

Perfekte Oberflächen und ihr Mehrwert sind unsere Leidenschaft. Farbe, Schutz und Funktionen auf Oberflächen zu bringen, ist unsere Mission. Für Ihre Objekte und Produkte setzen wir unsere ganze Fachexpertise ein und unterstützen Sie durch individuellen Service. Mit innovativen Technologien und höchst effizienten, zuverlässigen und bedienerfreundlichen Lösungen setzen wir immer wieder Maßstäbe in der Oberflächentechnologie.




Jeder Käufer eines WAGNER-Farbspritzgerätes erhält immer drei Jahre Herstellergarantie. Doch wir können mehr: Über eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie kostenfrei um weitere zwei Jahre verlängern!

wagner-group.com/3plus2

ZUBEHÖR – SUPERFINISH

OBERBEHÄLTER


Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	0341265
Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	0341268
Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	0341266



20 Liter Oberbehälter mit Kugelventil

AIRLESS PISTOLEN

Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	0538040
Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	0538041
Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	0538043
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Fingerabzug	0538085
AG 14; G-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A

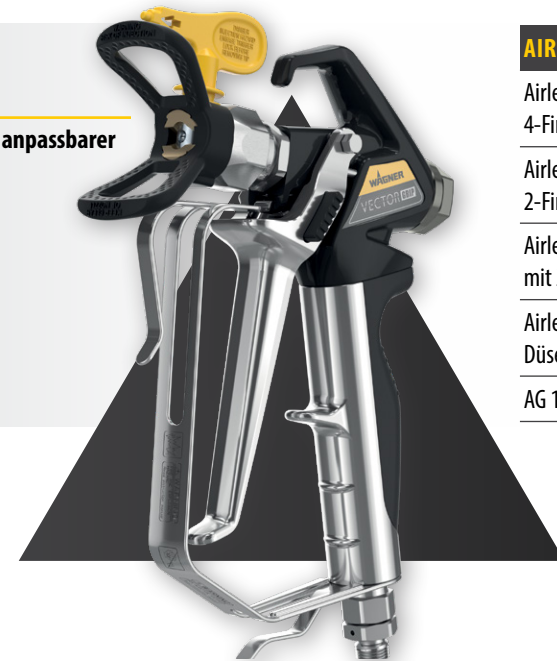

Pistole Vector Grip mit anpassbarer Griffgröße

AIRLESS DÜSEN + HALTER

Düsen 2SpeedTip	0271XXX
Düsen TradeTip 3 FineFinish	0554XXX
Düsen TradeTip 3	0553XXX
Düsen HEA ProTip	0554XXX
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen	0289390
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde	556074
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde	556075


Eine Übersicht über alle Düsen finden Sie im Downloadbereich auf www.wagner-group.com

Diverse Airlessdüsen für jede Anwendung



AIRLESS SCHLÄUCHE


HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573

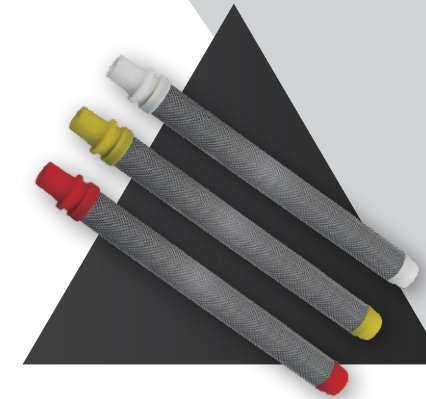

Einsteckfilter rot, gelb und weiß - Schnelles Arbeiten ohne Düsenstopfer

PISTOLENEINSTECKFILTER

Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	0097022
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	0097023
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	0097024

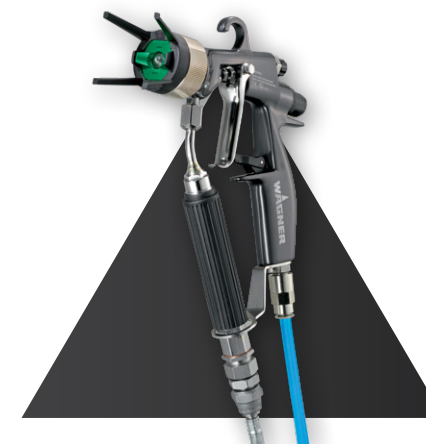

Pistole AC 4600 - Die Aircoat-Pistole für höchste Ansprüche

AIRCOAT PISTOLEN

AC 4500 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	2368269
AC 4500 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	2368271
AC 4500 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	2368270
Düsen ACF 3000	379XXX
Düsen ACF 3000 Plus	321XXX
AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157

AIRCOAT SCHLÄUCHE

Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	9984595
Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	9984596
Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m	2302378
Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 10 m	2302379



PumpRunner - Sauberer und einfacher Transport der Pumpe

SONSTIGES

SpeedShield	0538905
Großmengenbehälter	2309956
Container Connector; für SF 27/31/33	2371930
PumpRunner (nur für starres Ansaugsystem)	2306987
Schlauchtrommel (nur für SF33)	2392523
TipClean Düsenreinigungsmittel; 200ml:	2400214
TipClean Düsenreinigungsmittel; Nachfüllflasche 1 Liter:	2400216
Kompressor AirBoost 100	2347935
SprayRoller	2411697

BE UNSTOPPABLE!

VISIT US AT

